Стул поворотный

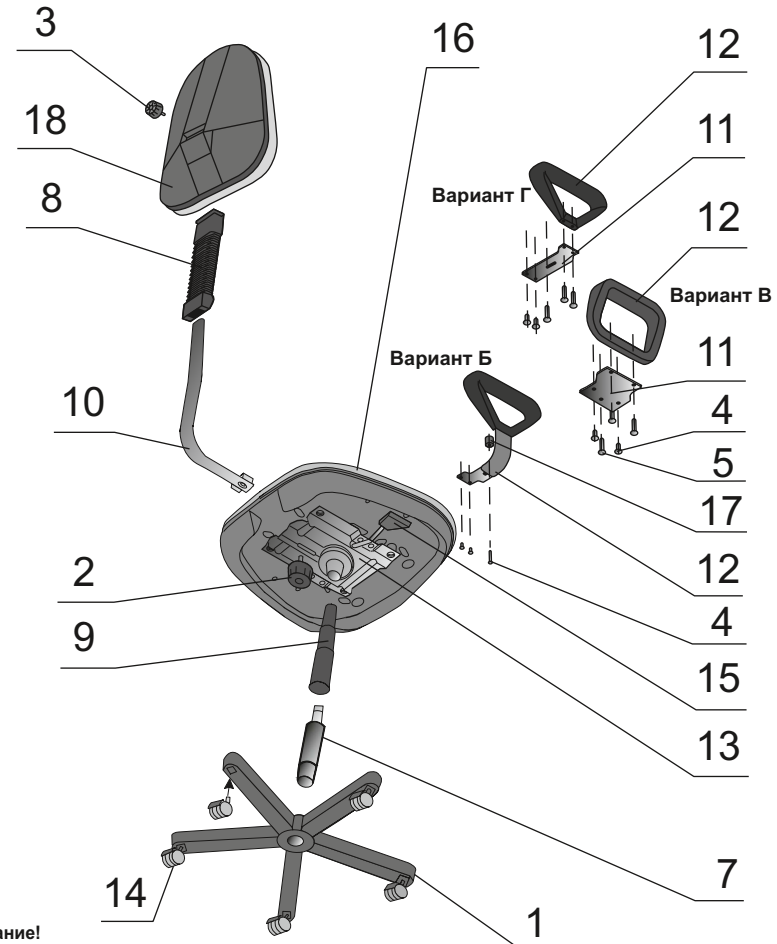

Внимание!
Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Служба по роботе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Представительство в России:
ООО «Новый Стиль»
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 921-36-40
moscow-ns@nowystyl.ru

Представительство в Казахстане:
ТОО «NOWY STYL KZ»
пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж
г. Алматы, 050016, Казахстан
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85
chiefsale@nowystyl.kz

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№ п./п.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО [шт.]			
		А	Б	В	Г
1	БАЗА	1	1	1	1
2	ВИНТ 306	1	1	1	1
3	ВИНТ 311	1	1	1	1
4	ВИНТ М6х14		4	4	8
5	ВИНТ М6х25			6	6
6	ВИНТ М6х40		2		
7	ПОВ.-ПОД. МЕХ-М	1	1	1	1
8	ОБОЛОЧКА ОВАЛИНЫ	1	1	1	1
9	ОБОЛОЧКА ПОВ.-ПОД. МЕХ.	1	1	1	1
10	ОВАЛИНА	1	1	1	1
11	ПЛАСТИНА ПОДЛ-КА			2	2
12	ПОДЛОКОТНИК		2	2	2
13	ПИАСТРА	1	1	1	1
14	РОЛИКИ	5	5	5	5
15	РУЧКА ПИАСТРЫ	1	1	1	1
16	СИДЕНЬЕ	1	1	1	1
17	СПЕЙСЕР 25		2		
18	СПИНКА	1	1	1	1

Стул может быть укомплектован : А - без подлокотников; Б - с готовыми подлокотниками;
В,Г - со сборными подлокотниками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Перед сборкой (эксплуатацией) дать нагреться поворотно-подъемному механизму до температуры помещения;
2. Установить ролики 14 в отверстия базы 1;
3. Установить поворотно-подъемный механизм 7 в центральное отверстие базы 1, на поворотно-подъемный механизм надеть оболочку пов.-под. мех. 9;

4.Вар.Б Прикрепить подлокотники 12 винтами 4, через отверстие в пиастре 13 и винтами 6, через пластину подлокотника и спейсер 17, к сиденью 16;

4.Вар.В,Г Прикрепить подлокотники 12 к пластинам 11 винтами 5, закрепить подлокотники на сиденье 16 винтами 5 и 4;

5. Закрепить овалину 10 в пазу пиастры 13 винтом 2, на овалину 10 надеть оболочку овалины 8;
6. На овалине 10 закрепить спинку 18 винтом 3;
7. Установить собранные сиденье и спинку на поворотно-подъемный механизм 7.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, все винты плотно затянуты.
Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.
Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.